



C 150 H x4
C 250 H x4



スペインからやってきた アウサ 4WD フォークリフト



アウサ C 150 H x4

リフト能力：1500kg (重心位置 500mm)
リフト高さ：2660mm (Standard duplex)
エンジン：KUBOTA V 1505-E2B(32 馬力)
最高速度：15km/h
登坂能力：25% (負荷時)
旋回半径：4000mm



アウサ C 250 H x4

リフト能力：2500kg (重心位置 500mm)
リフト高さ：3300mm (Standard duplex)
エンジン：KUBOTA V 2403M(49.6 馬力)
最高速度：15km/h
登坂能力：37% (負荷時)
旋回半径：4400mm

- ・アウサ C150H x4 / C250H x4は悪路や傾斜地のような地形で高い走破性を発揮する四輪駆動のフォークリフトです。
- ・大径タイヤと最適な重量配分により、高い安定性を確保しています。
- ・環境性能に優れた信頼のKUBOTA製水冷ディーゼルエンジンを搭載しています。
- ・コンパクトなフォークリフト設計と革新的なボディデザインを採用しています。
- ・使いやすい形状のシングルジョイスティックで走行/荷役の集中操作を可能にしています。
- ・スムーズな油圧トランスミッションにより、高い作業効率を実現します。
- ・お客様の用途に応じた豊富なオプションの取付が可能です。



OPTION メーカーオプション

その他、各種オプションをご用意しています。詳細はお問い合わせください。



ガラスキャビン (エアコン装着可能)



背低三段マスト



ハロゲンライトシステム (フロント & リア)



油圧バケット



スーパーワイドタイヤ

アウサ 4WD フォークリフト輸入・発売元



株式会社 ノースウエスト

<http://www.n-west.co.jp>

長野県東筑摩郡山形村 5688-9

TEL. 0263-97-3399 FAX. 0263-98-3099



- カタログに掲載した写真、イラスト、仕様は、商品改良のため、予告なく変更となることがあります。
- このカタログに掲載したボディ色は撮影、インクの関係で実際の色と異なることがあります。
- 本カタログ掲載の写真、ロゴタイプ、コピーなどの無断転載および複写を禁じます。

DIMENSIONS (mm)	C 150 H	C 150 H x4	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 200 H x4	C 250 H	C 250 H x4
A	1990	2020	2010	2050	2080	2150	2120
B	220	250	205	245	270	280	320
C	215	215	295	310	310	390	390
D	-	-	1375	1375	1392	1375	1392
E	1305	1305	1375	1460	1460	1510	1510
F	-	-	-	1782	1782	1810	1810
G	2550	4000	2800	2800	4400	2800	4400
H	2350	2550	2600	2600	2900	2600	2900
I	100	100	100	100	100	130	130
J	35	35	40	40	40	45	45
K	500	500	610	610	610	615	615
L	3645	3645	4240	4240	4240	4245	4245
M	390	390	580	580	580	580	580
N	1740	1740	1850	1850	1850	1850	1850
O	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200
P	4250	5700	4700	4700	6300	4700	6300
Q	10°	10°	13°	13°	13°	13°	13°

C 150 H 1500 Kg

C 200 H 2000 Kg

C 250 H 2500 Kg



マストタイプ	Maximum lifting height (mm) マスト最高高さ	Front axle 前輪アックスル	Free lift (mm) フリーリフト	H マスト格納時の機械高さ (mm)				マスト伸長時の 機械高さ (mm)				最高高さでのリフト能力 (Kg)					
				C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT	C 200 H	C 250 H	C 150 H	C 200 H COMPACT (narrow axle)	C 200 H (narrow axle)	C 200 H (wide axle)	C 250 H (narrow axle)	C 250 H (wide axle)
C 200 / 250 H	Duplex (Std.)	3300	標準 / 広幅 (op.)	120	-	-	2395	2460	-	-	4150	4215	-	-	2000	2000	2500
	Duplex	2600	標準 / 広幅 (op.)	120	-	2025	2045	2110	-	2430	3450	3515	-	2000	2000	2500	2500
	Duplex	3600	標準 / 広幅 (op.)	120	-	-	2545	2610	-	-	4450	4515	-	-	2000	2000	2400
	Duplex	4500	標準 / 広幅 (op.)	120	-	-	2995	3060	-	-	5350	5415	-	-	1800	-	2100
	Triplex (free lift)	3700	標準 / 広幅 (op.)	1200	-	2025	2045	2120	-	4570	4590	4665	-	2000	1800	2000	2300
C 150 H	Triplex (free lift)	4300	広幅	1330	-	-	2245	2320	-	-	5230	5300	-	-	1800	-	2100
	Triplex (free lift)	5400	広幅	1680	-	-	2610	2685	-	-	6295	6370	-	-	1100	-	1100
	Duplex (Std.)	2660	-	0	1975	-	-	-	3285	-	-	-	1500	-	-	-	-
	Duplex	3300	-	0	2325	-	-	-	3925	-	-	-	1350	-	-	-	-
	Duplex (free lift)	2600	-	1360	1975	-	-	-	3270	-	-	-	1500	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		C 150 H / C 150 H x4	C 200 H COMPACT / C 200 H / C 200 H x4	C 250 H / C 250 H x4
リフト能力 (重心位置 500mmにて) Kg		1500	2000	2500
リフト高さ (Standard duplexマスト) mm		2660	3300	3300
エンジン	Diesel	KUBOTA V 1505-E2B	ISUZU 4LE2	KUBOTA V2403 M
	Power acc./DIN 6270 B (KW/HP)	23.5 / 32 (2600 rpm)	34.5/46 (2700 rpm)	36.5 / 49.6 (2600 rpm)
	Power acc./DIN 70020 (KW/HP)	25.6 / 34.8 (2600 rpm)	37.5/51 (2700 rpm)	
	シリンダー数	4	4	4
冷却システム		水冷	水冷	水冷
Traction		駆動	4x2 / 4x2 / 4x4	4x2 / 4x4
油圧トランスミッション		可変ポンプ&自動制御 電動ギアーインバーター、2速 ジョイスティック、インテングペダル	可変ポンプ&自動制御 電動ギアーインバーター、2速 ジョイスティック、インテングペダル	可変ポンプ&自動制御 電動ギアーインバーター、 ジョイスティック、インテングペダル
運転重量Kg (タンクに給油後)		2600	3800 (4x2) / 3900 (4x4)	4200 (4x2) / 4300 (4x4)
登坂能力 (負荷時)		25%	38% (4x2) / 37% (4x4) / 42% (COMPACT)	38% (4x2) / 37% (4x4)
走行速度 (Max. Km/h)		15	15	15
エンジン始動システム		電動式	電動式	電動式
タイヤ	前輪	10.0/75-15.3 (rough terrain).	10.0/75-15.3 (C 200 H COMPACT) 11.5/80-15.3 (rough terrain) (C 200/250 H).	12.5/80-18 (rough terrain).
	後輪	6.00-9 (industrial) (4x2) 23x8.50-12 (rough terrain) (4x4)	6.50-10 (C 200 H COMPACT) / 7.00-12 (industrial) (4x2) / 27x10-12 (rough terrain) (4x4)	7.00-12 (industrial) (4x2) 10.0/75-15.3 (rough terrain) (4x4)
ステアリング		油圧作業圧力 130 bar.	油圧作業圧力 135 bar.	油圧作業圧力 135 bar.
旋回半径 (mm)		2550 (4x2) / 4000 (4x4)	2800 (4x2) / 4400 (4x4)	2800 (4x2) / 4400 (4x4)
タンク容量 (リッター)		燃料 45 作動油 40	50 40	50 40
サービスブレーキ		油圧式	オイルインマース多板式油圧作動	オイルインマース多板式油圧作動
駐車ブレーキ		機械式	オイルインマース多板式油圧作動	オイルインマース多板式油圧作動
油圧回路		2ギアーポンプ 10.6 & 6cc 油圧作業圧力 200 bar.	18-8 cc. ダブルギアーポンプ 油圧作業圧力 180 bar.	18-8 cc. ダブルギアーポンプ 油圧作業圧力 210 bar.
作動圧力		200	180	210

STANDARD EQUIPMENT 標準装備

オープンキャビン エルゴノミクスオペシート シートベルト ジョイスティック 回転灯 第3PTOアタッチメント サイドシフト : 1260mm (幅) アクティブセキュリティー装置 バックブザー	オープンキャビン エルゴノミクスオペシート シートベルト ジョイスティック 回転灯 第3PTOアタッチメント サイドシフト : 1260mm (幅) アクティブセキュリティー装置 バックブザー シャーシアンダーカバー 標準フロントアックスル
--	--

OPTIONAL EQUIPMENT オプション

セミクローズドキャブ フルキャビンヒーター付 前照灯・後部ライト タイヤ : ソリッド、広幅、産業用 触媒コンバーター スパークアレスター 燃料/オイルフィルター水セパレーター付 第4 PTOアタッチメント 300及び400リッター容量油圧式バケット バックレスト1260mm幅	電磁式パワーカットオフ セミクローズドキャブ フルキャビンヒーター付 前照灯・後部ライト タイヤ : ソリッド、広幅、産業用 広幅フロントアックスル (C200H COMPACT以外) 触媒コンバーター スパークアレスター 燃料/オイルフィルター水セパレーター付 第4 PTOアタッチメント 300及び400リッター容量油圧式バケット サイドシフト : 1600mm (幅) バックレスト1260mm&1600mm幅
--	--



C 150 H
C 150 H x4
C 200 H
C 200 H x4
C 250 H
C 250 H x4



FullGrip® System exclusivo AUSA:
 Tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

Exclusive AUSA FullGrip® System:
 On demand 4WD connectable by means multiple discs with electro-hydraulic engagement from the joystick.

FullGrip® System de AUSA:
 4 RM sur demande au moyen de disques multiples avec connexion electro-hydraulique depuis le joystick.

AUSA FullGrip® System:
 Elektrohydraulisch, zuschaltbarer Allradantrieb – am Joystick zu betätigen.



Compen® System exclusivo AUSA:
 Tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.

Exclusive AUSA Compen® System:
 Permanent 4WD that compensates automatically the torque between the both axes.

Compen® System de AUSA:
 4 RM permanentes qui compensent automatiquement le couple entre les deux essieux.

AUSA Compen® System:
 Permanenter Allradantrieb mit automatischem Drehmoment-Ausgleich zwischen Vorder - Hinter Achse.




C 150 H/x4_1500Kg
C 200 H/x4_2000Kg
C 250 H/x4_2500Kg



www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	C 150 H	C 150 Hx4	C 200 H	C 200 H x4	C 250 H	C 250 H x4
A	1990	2020	2050	2050	2150	2150
B	220	250	210	210	250	270
C	215	215	310	310	390	390
D	-	-	1375	1392	1375	1392
(narrow axle) E	1305	1305	1520	1520	1540	1540
(wide axle) E	-	-	1770	1770	1800	1800
F	2550	4000	2800	4040	2800	4040
G	2350	2550	2600	2900	2600	2900
I	100	100	100	100	130	130
J	35	35	40	40	45	45
K	500	500	610	610	615	615
L	3645	3645	4240	4240	4240	4240
M	390	390	580	580	580	580
N	1740	1740	1850	1850	1850	1850
O	1000	1000	1200	1200	1200	1200
P	4250	5700	4700	6300	4700	6300
Q	10°	10°	13°	13°	13°	13°

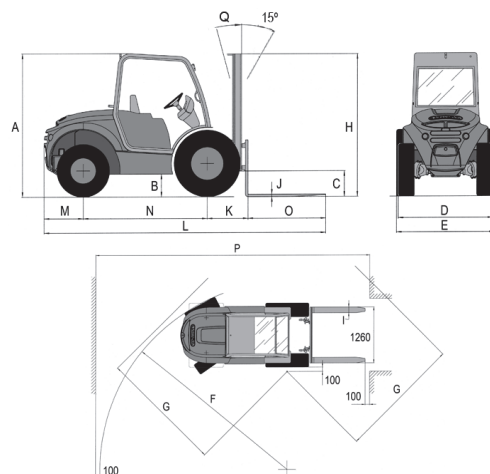

Type of mast	Maximum lifting height (mm)	Free lift (mm)	Machine height with mast retracted (mm)			Machine height with mast extended (mm)			Load (Kg) at max. height - according stability test standard (A/B)*						
			C 150 H/x4	C 200 H/x4	C 250 H/x4	C 150 H/x4	C 200 H/x4	C 250 H/x4	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(A)	(B)
Duplex (Std.)	3300	120	-	2395	2460	-	4150	4215	-	-	2000	2000	2000	2500	2500
Duplex	2600	120	-	2045	2110	-	3450	3515	-	-	2000	2000	2000	2500	2500
Duplex	3600	120	-	2545	2610	-	4450	4515	-	-	2000	2000	2000	2300	2500
Duplex	4500	120	-	2995	3060	-	3530	5415	-	-	-	1800	1800	-	2100
Triplex (free lift)	3700	1130	-	2045	2120	-	4590	4665	-	-	1800	2000	2000	2200	2500
Triplex (free lift)	4300	1330	-	2245	2320	-	5230	5300	-	-	-	1800	1800	-	2100
Triplex (free lift)	5400	1680	-	2610	2685	-	6295	6370	-	-	-	1100	1700	-	1100
Duplex (Std.)	2660	0	1975	-	-	3285	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-
Duplex	3300	0	2325	-	-	3925	-	-	1350	1500	-	-	-	-	-
Duplex (free lift)	2600	1360	1975	-	-	3270	-	-	1500	1500	-	-	-	-	-
Triplex (free lift)	4000	1360	1975	-	-	4670	-	-	1200	1300	-	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		C 150 H / C 150 Hx4	C 200 H / C 200 Hx4	C 250 H / C 250 Hx4
Load capacity (kg) @ centre of gravity		1500 @ 500 mm / 1350 @ 600 mm	2000 @ 500 mm / 1850 @ 600 mm	2500 @ 500 mm / 2300 @ 600 mm
Lifting height (Standard duplex mast) (mm)		2660	3300	3300
Engine	Diesel	KUBOTA V 1505		ISUZU 4LE2 / KUBOTA V 2403 M
	Power acc. (KW/HP)	22.7 / 30.8 (SAE J 1995)		33.8 / 36.5 (SAE J 1995)
	N° of cylinders	4		4
	Cooling system	Water		Water
Traction		4x2 / 4x4 Compen®	4x2 / 4x4 FullGrip®	4x2 / 4x4 FullGrip®
Transmission		Hydrostatic with variable flow pump. Two speed hydrostatic motor. Electrical reverser in joystick. Inching pedal.	Hydrostatic with variable flow pump. Two speed engine. Electrical reverser in joystick. Inching pedal.	Hydrostatic with variable flow pump. Electrical reverser in joystick. Inching pedal.
Unladen weight (Kg) (with full tanks)		2600	3800 (4x2) / 4100 (4x4)	4200 (4x2) / 4300 (4x4)
Gradeability		25%	26% (4x2) / 38% (4x4)	25% (4x2) / 37% (4x4)
Speed (Maximum) (Km/h)		20	20	20
Engine starting system		Electric	Electric	Electric
Tyres	Front	10.0 / 75 - 15.3	11.5 / 80 - 15.3	12.5 / 80 - 18
	Rear	6.00-9 (C150H) / 23 x 8.50 - 12 (C150 Hx4)	7.00-12 (C200H) / 27x10-12 (C200 Hx4)	7.00-12 (C250H) / 10.0 / 75 - 15.3 (C250 Hx4)
Steering		Hydraulic. Working pressure 130 bar.	Hydraulic. Working 135 bar.	
External turning radius (mm)		2550 (4x2) / 4000 (4x4)	2800 (4x2) / 2900 (4x4)	2800 (4x2) / 2900 (4x4)
Tank capacity (l)	Fuel	45	50	50
	Hydraulic fluid	40	40	40
Service brake		Oil-immersed, multidisc		
Parking brake		Oil-immersed multidisc		
Hydraulic circuit		2 gear pump of 10.6 and 6 cc. Working Pressure 200 bar.	18-8 cc. double gear pump. Working Pressure 180 bar.	18-8 cc. double gear pump. Working Pressure 210 bar.
Operating pressures for accessories		200	180	210
Forkcarriage		FEM 2 - Wide 1260 mm	FEM 2 - Wide: 1260 mm (optional 1600 mm)	
Stability test standard		(A)*	For rough terrain use – Models H – EN 1726-1; Annex H	
		(B)*	For industrial use – Models HI - ISO 1074	

STANDARD EQUIPMENT

Open tilting Cabin	Open tilting cabin
Ergonomic seat	Ergonomic seat with safety belt
Seat Belt	Joystick with integrated functions "total control of movements"
Joystick with integrated functions "total control of movements"	Rotating beacon
Rotating beacon	3rd. auxiliary hydraulic service
3rd. auxiliary hydraulic service	Side-shift: 1260 mm (width)
Side-shift: 1260 mm (width)	Active security equipment
Active security equipment	Audible reverse warning
Audible reverse warning	Chassis mounted integral belly plate
Semi-closed cabin	Semi-closed cabin
Great confort seat	Full cabin with heater
Full cabin with heater	Air conditioning
Air conditioning	Radio/Stereo CD
Radio/Stereo CD	Anti theft protection system
Anti theft protection system	Homologated lighting system
Homologated lighting system	Working lights
Working lights	Catalytic converter
Catalytic converter	Spark Arrestor
Spark arrestor	Fuel oil filter with water separator
Fuel oil filter with water separator	4 th auxiliary hydraulic service
4th auxiliary hydraulic service	5 th auxiliary hydraulic service
5 th auxiliary hydraulic service	Wide front axle
300 litre and 400 litre hydraulic buckets	Load backrest of 1260 mm and 1600 mm
Load backrest of 1260 mm	Side-shift: 1600 mm (width)
Tyres: Solid, flotation, industrial	400 litre and 600 litre hydraulic buckets
Other multiple attachments fitted with manufacturer warranty	Tyres: solid, flotation, industrial
	Other multiple attachments fitted with manufacturer warranty

MKT21007.09/06.2014

AUSA reserves the right to make any changes in the specifications without prior notice.