

**GALEO**

**CD110R-2**

**CD  
110R**

くるくるダンブ




**KOMATSU**

# 「同業金」

高性能&強靱な足回り

- 長寿命ゴムシュー




中國社會主義青年團中央委員會

油・シヤベルによる積み込み時、進入路に関係なく、バケットに対してベッセルの向きを簡単に合わせることでできます。後方からの積み込み、側方からの積み込み、どちらでもラクラク行えます。

ITによるお客様サポートシステムKOMTRAX標準装備  
車内に置やサービスマーク情報はオプショのパソコンで簡単に入手  
できるKOMTRAXを標準装備

## ■CD110R-2外形図

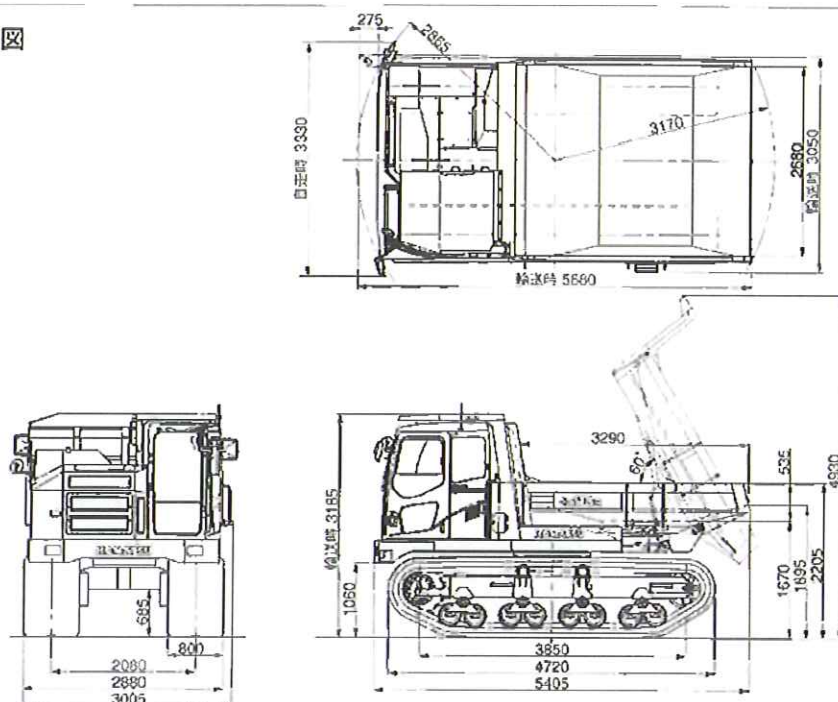

## ■仕様

|                    |                            |                            |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 運転整備質量             | kg                         | 15,600                     |
| 最大積載質量             | kg                         | 11,000                     |
| エンジン               |                            |                            |
| 型式                 |                            | コマツ SAA6D114E-2-A 直噴式・ターボ付 |
| 定格出力               | kW (PS) / rpm              | 182 (247) / 1,900          |
| 総行程容積 (総排気量)       | ℓ (cc)                     | 8.27 (8,270)               |
| 作業性能               |                            |                            |
| 駆動方式               |                            | HST (油圧駆動)                 |
| 制動方式 主ブレーキ         |                            | 油圧式                        |
| 駐車ブレーキ             |                            | モータ内蔵・停車時自動作動              |
| 走行速度モード            | 段数                         | 2                          |
| 走行速度 (前後速とも) 高速/低速 | km/h                       | 10.0/4.5                   |
| 接地圧 (空車時)          | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 24.5 (0.25)                |
| 上部旋回半径 (前端/後端)     | mm                         | 2,865/3,170                |
| 上部旋回速度             | rpm                        | 4                          |
| 最大ダンパ角             | 度                          | 60                         |

|            |    |               |
|------------|----|---------------|
| 足回り        |    |               |
| シュー形式      |    | 一体型コムシュー      |
| シュー幅       | mm | 800           |
| ローラ形式      |    | 下転輪ホギ一式       |
| 主要寸法&容量    |    |               |
| 全長 (輸送時全長) | mm | 5,405 (5,680) |
| 全幅 (輸送時全幅) | mm | 3,330 (3,050) |
| 全高         | mm | 3,185         |
| タンブラ中心距離   | mm | 3,850         |
| 履帯中心距離     | mm | 2,080         |
| 最低地上高      | mm | 685           |
| 荷台床面高さ     | mm | 1,670         |
| 荷台長さ (内側)  | mm | 3,290         |
| 荷台幅 (内側)   | mm | 2,680         |
| 荷台高さ (内側)  | mm | 535           |
| 燃料タンク容量    | ℓ  | 300           |

単位は国際単位系によるSI単位表示、( ) 内の非SI単位は参考値です。

## ■主な標準装備品

- ROPS/FOPS付キャブ
- エアコン
- フロントデフロスタ
- オートチューニングAMラジオ
- 巻取式シートベルト
- 自動変速トランスミッション
- デクセルペダル
- トラベルアラーム
- KOMTRAX (コムトラックス)

## ■オプション

- 増設作業灯
- 尾灯
- 12V電源 取出口 (キャブ内)
- 消火器
- ラジコン仕様車 (受注対応)
- 箱形ベッセル (受注対応)

- 本機は安全のため15°以上の傾斜路では使用しないで下さい。
- 最大積載量11トン以上の「不整地運搬車」の運転には、「不整地運搬車運転技能講習」の修了証が必要です。
- 本機をご利用される際の、注意事項の詳細は取り扱い説明書をご覧ください。
- 本機は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 掲載写真のコムシュー (ラグバタン) は販売標準車と異なります。

●お問い合わせは

# KOMATSU

コマツ

営業本部 TEL 03-5561-4748

商品企画課 TEL 03-5561-2705

〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6

URL <http://www.komatsu.co.jp>

■オペレータの選定 資格修得 (大型特殊 運転技能講習等) のご相談はコマツの常設センターへ。

コマツ教習所

北海道センタ TEL 011-377-3866 栗津センタ TEL 0761-44-3930

群馬センタ TEL 027-350-5356 磐城センタ TEL 0586-26-4111

埼玉センタ TEL 042-953-4430 京都センタ TEL 075-924-3050

東京センタ TEL 042-532-7555 奈良センタ TEL 0743-68-3333

神奈川センタ TEL 044-287-2071 中国四国センタ TEL 086-281-2804

東北研修所 TEL 022-236-3503 愛媛センタ TEL 0897-58-6631

静岡センタ TEL 054-262-0005 九州センタ TEL 092-935-4131