

ZAXIS-5 シリーズ

HITACHI

Reliable solutions

ショートリーチ仕様機

APPLICATION & ATTACHMENT



ZAXIS 35U

■ 型式	ZX35U-5B
■ エンジン定格出力	18.0 kW (24.5 PS)
■ 機械質量	3,840 kg
■ バケット容量	新 JIS 0.11 m ³



国土交通省
排出ガス対策型建設機械
(第3次基準)指定機



国土交通省
超低騒音型建設機械

高さ調整が可能なキャノピにより、 2.6mの^{はり}梁の下をラクラク通過。

つり



ブームとブレード
本体丸つ

強化型ブームつり板

強化4面補強ショートアーム

アタッチメント配管

アームシリンダを
ブーム下に配置

強化型バケット
シリンダカバー

0.11 m³ 幅広
フラットボトムバケット


※ 写真はオプションの底・側面補強を
施しています。

ショートブレード

400 mm 三角鉄クローラと
外れ防止ガード

※本カタログの掲載写真は、カタログ撮影用の姿勢です。

多彩なオプション品を用意

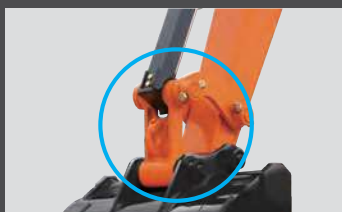

フック付き缶物先端プッシュ強化Aリンク



ホースプロテクタ



吹き出し口

キャノピヒータ



追加カウンタウエイト



300 mm 鉄クローラ



300 mm ゴムクローラ

解体作業に特化した充実の装備

強化4面補強ショートアーム

4面補強アームを標準装備。さらに、アーム先端ブッシュの強化により耐久性を高めました。



強化型バケットシリンダカバー

バケットシリンダを保護し、耐久性を考慮したヘビーデューティ仕様です。

アームシリンダをブーム下に配置

シリンダおよび配管の損傷を低減します。

400 mm 三角鉄クローラと外れ防止ガード

軟弱地盤用の三角鉄クローラを標準装備。クローラの脱落を抑える外れ防止ガードも標準で装備しています。
(400mm三角鉄クローラ/300mm鉄クローラ時)

ソイルフリートラック

泥はけのよいソイルフリートラック* (Soil Free Track) を採用。

※ソイルフリートラックは商標登録済みです。



強化型ブームつり板

地下や屋上への搬入に対応しています。


ショートブレード

ブレードとシューの距離を短く設計し、小回り性を向上しました。

トラックアンダカバー



上げ姿勢



ドのつり穴を用いた
が可能です。

ソイルフリートラック

トラックアンダカバー

格納ボックス、収納工具箱など便利で役立つツールも標準装備されています。

大型工具箱

グリスガンなどを収納できる便利な工具箱を装備しています。



平つめ格納ボックス

最大740 mm幅まで
平つめが格納可能です。



背面に折りたたむことが可能な回転式キャノピ 特許取得 特許第5710563号

背面に折りたたむことが可能です。45° 傾けた位置で自動的にロックがかかる、安全に配慮した構造です。




1. ピンを取り外します。



2. キャノピを45° 傾けると、一旦ロックします。
ボタンを押してロックを解除します。



3. ピンを取り付けます。

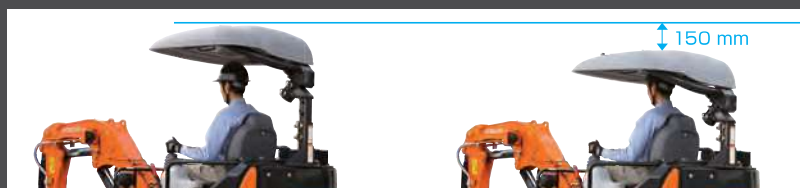

上下に高さ調整も可能

最大時: 2,540 mm (地上から)
最小時: 2,390 mm (地上から)

※TOPS / OPG (TOPガード) 未対応です。
またフロントガードの設定はありません。現
場に応じて適切なキャノピまたはキャブを
使用してください。

現場のニーズに貢献




● 基礎解体



● 屋内解体

〈注〉ブレーカ装着時、フロントの巻き込み操作を行う際に
ブレーカのチゼルがブームシリンダに干渉する恐れがあります。

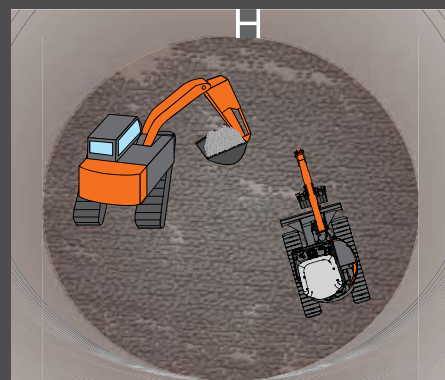

● 深礎工事 (大口径深礎)

